


RENTY 20



Technische Daten	STILLUNDLAUT RENTY 20
Aufstellungsart	Stand-Alone Gerät
Anwendungsbereich	Öffentlichkeit und Gastgewerbe
Kühlkapazität	20 L/h (10°C)
Membran	600GPD
Fließrate	ca. 3 L/min.
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	170 W - 0,75 A
Betriebstemperatur	10-32°
Vom Kompressor aufgenommene Leistung	1/10 PS, 80W
Kältemittel	r600a
Kapazität des Karbonisierungssystems	1,6 Liter
Karbonator-Ladepumpe	Membran
Temperatur des abgegebenen Wassers	4-12 °C
Einstellbare Kaltwassertemperatur	4-12 °C
Kalt- und Sprudelwasserproduktion	20 L/h
H ₂ O Min.-Max. Arbeitsdruck	2-6 bar
Fassungsvermögen der Tropfschale	800 ml
	Überlaufschutz bei einem Füllstand von 500ml
	Anschluss an Abwasser möglich
Wasseranschluss	8mm
Leckageschutzsystem	integriert
CO ₂ -Arbeitsdruck min-max	3-5,5 bar
Filtersystem und CO ₂ -Flasche	extern
Gehäuse	Hochwertiger Inox 304 Scotch Bright
Frontblende	Gehärtetes Sicherheitsglas mit 8mm
Ausgabehöhe (mm)	270mm
Kühltechnik	Direct Chill COOL-HYBRID

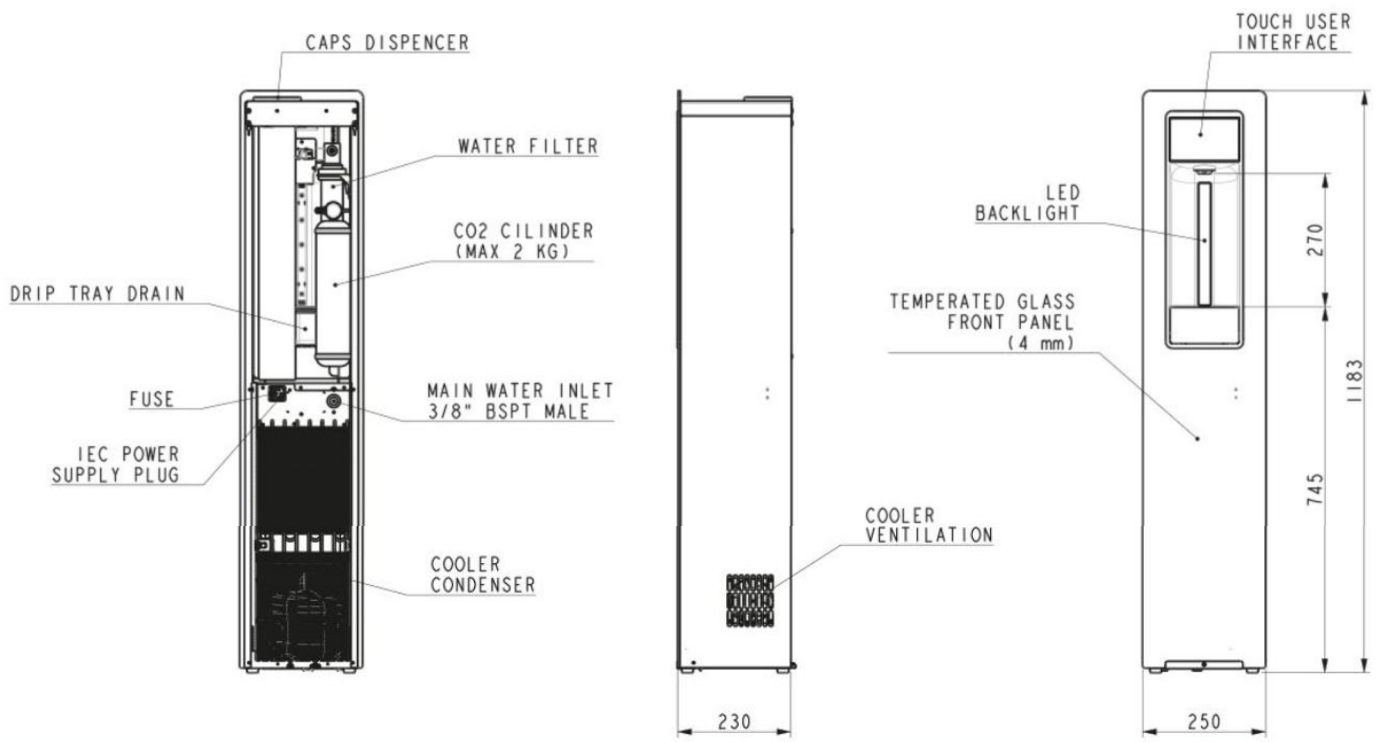

Technische Daten	STILLUNDLAUT RENTY 20
Gewicht	22 kg
Abmessungen LxBxH (mm)	230 x 250 x 1183
Abwasser Verhältnis	2:1
Optionaler Remineralisierer	Ja